


Beispiel: Archivierungskonto in Thunderbird einbinden



Archivierungskonto per IMAP in Thunderbird einhängen

Um Ihr Mailarchiv auch in Thunderbird einsehen zu können, müssen Sie zunächst ein neues Konto in Thunderbird hinzufügen. Dies dient als eine Art Verknüpfung an das Mailarchiv und führt dazu, dass Ihr Mailarchiv als ein zusätzliches E-Mail-Konto angezeigt wird.

Klicken Sie hierfür zunächst auf das **[Zahnrad-Symbol]** auf der linken Menüleiste, um zu den Einstellungen zu gelangen.

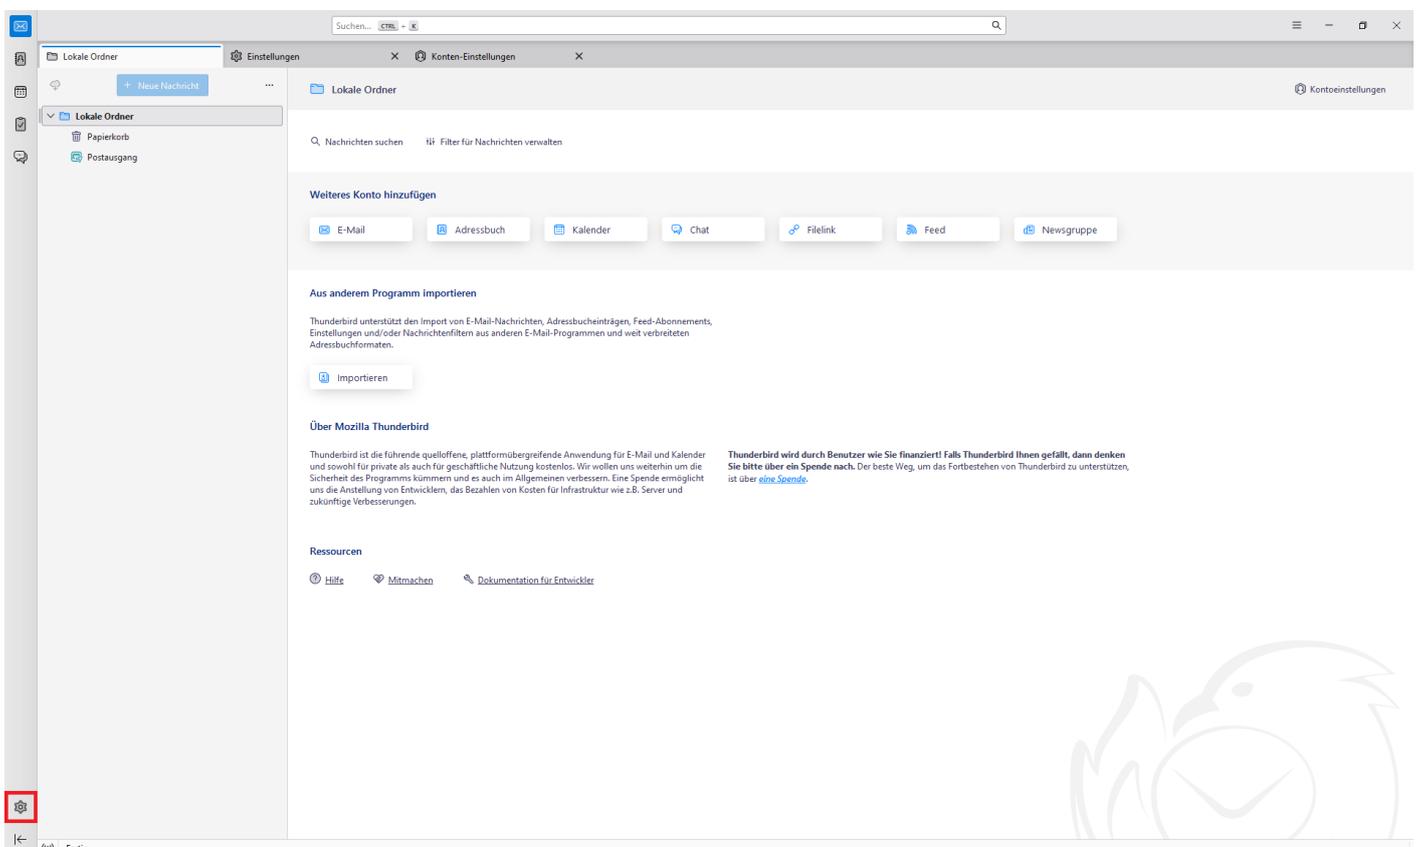

Als nächstes klicken Sie bitte auf **[Konten-Einstellungen]**. In den Konten-Einstellungen wählen Sie dann unter **[Konten-Aktionen]** die Option **[E-Mail-Konto hinzufügen...]** aus.

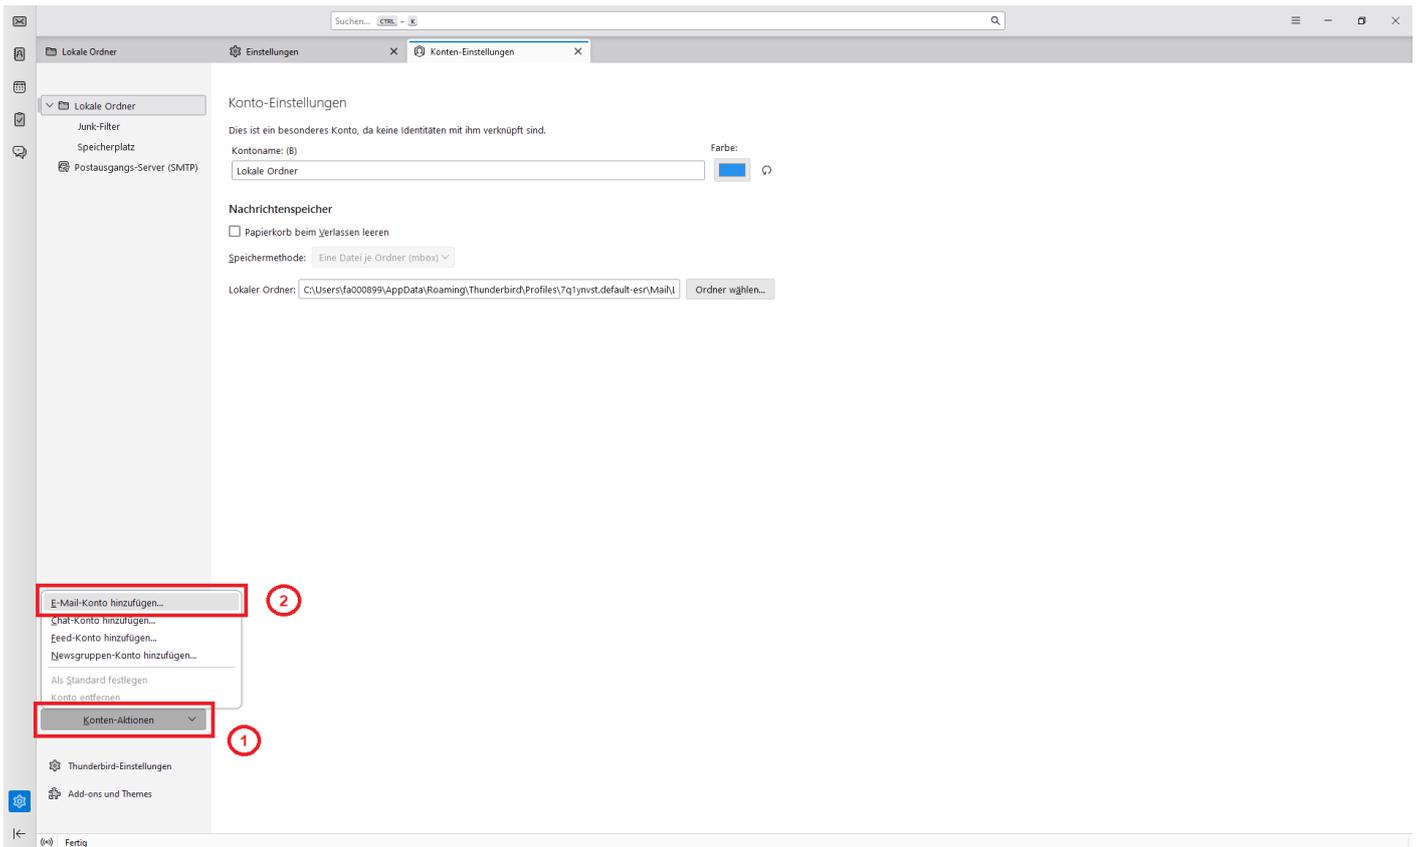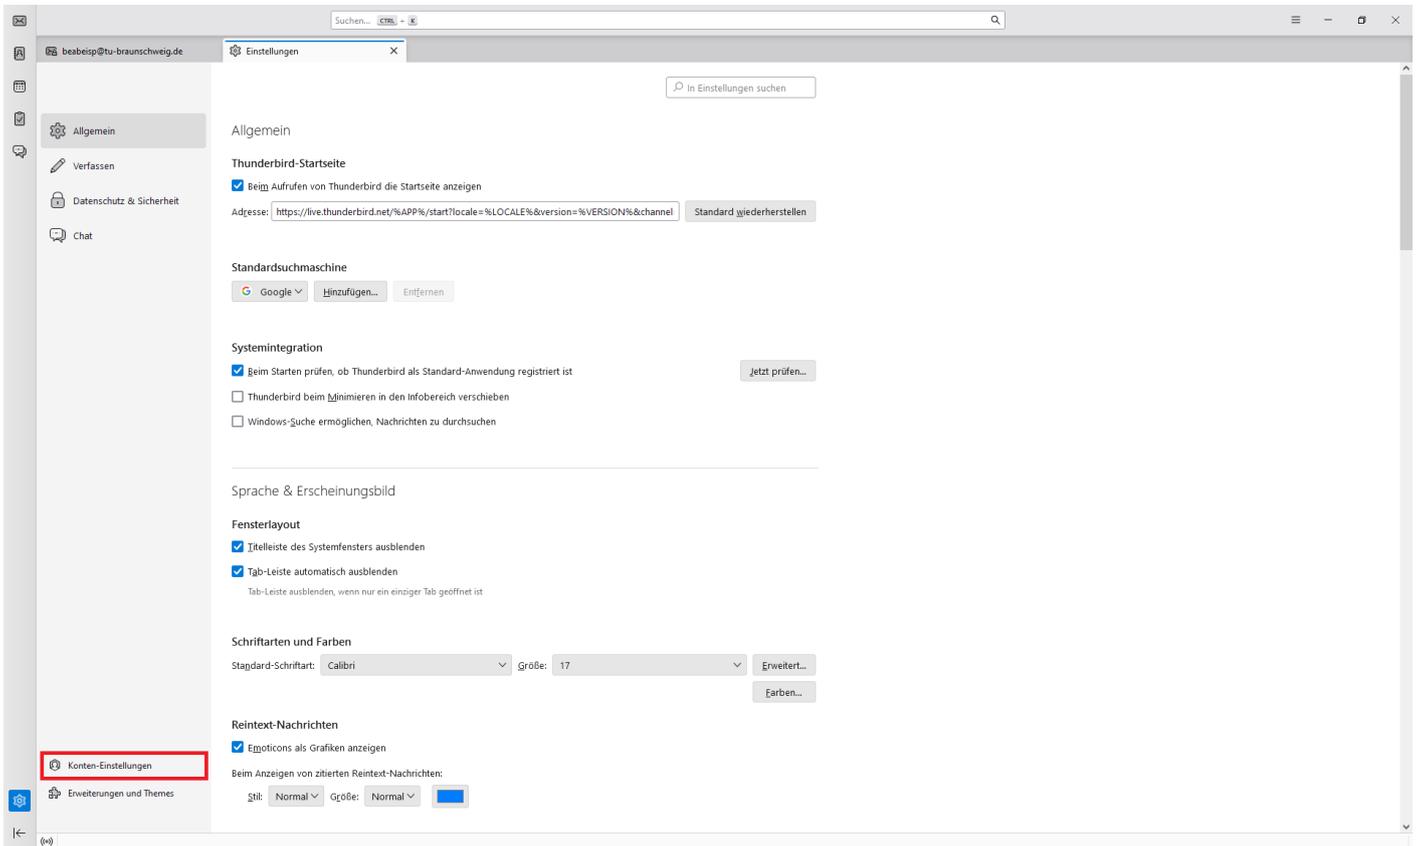

Tragen Sie nun bitte Folgendes ein:

Ihr vollständiger Name: Mailarchiv

E-Mail-Adresse: <Ihre Benutzerkennung>@tu-braunschweig.de

Passwort: <Ihr Passwort>

Ein Beispiel kann dem folgenden Bild entnommen werden. Wenn Sie alles wie gewünscht eingetragen haben, dann klicken Sie auf **[Manuell einrichten]**.

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Geben Sie zur Verwendung Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ein.
Thunderbird wird automatisch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Konfigurationen suchen.

Ihr vollständiger Name

Mailarchiv

E-Mail-Adresse

bea-beisp@tu-braunschweig.de

Passwort

Passwort speichern

Manuell einrichten Abbrechen Weiter

Ihre Zugangsdaten werden nur lokal auf Ihrem Computer gespeichert.

Nun müssen der Posteingangs-Server und Postausgangs-Server eingetragen werden. Für den **Posteingangs-Server** sind folgende Werte einzutragen:

Einstellungen für den Posteingangs-Server	
Protokoll	IMAP
Hostname	Servername, der per E-Mail zugesandt wurde (mailarc1.rz.tu-bs.de, mailarc2.rz.tu-bs.de oder mailarc3.rz.tu-bs.de)
Port	993
Verbindungssicherheit	SSL/TLS
Authentifizierungsmethode	Passwort, normal
Benutzername	<Ihre Benutzerkennung>

Für den **Postausgangs-Server** sind folgende Werte einzutragen:

Einstellungen für den Postausgangs-Server	
Hostname	mail.tu-braunschweig.de
Port	587
Verbindungssicherheit	STARTTLS

Einstellungen für den Postausgangs-Server

Authentifizierungsmethode	Passwort, normal
Benutzername	AD\<<Ihre Benutzerkennung>

Ein Beispiel mit allen eingetragenen Werten kann dem folgenden Bild entnommen werden. Wenn Sie alles eingetragen haben, dann klicken Sie auf **[Fertig]**.

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten
Geben Sie zur Verwendung Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ein.
Thunderbird wird automatisch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Konfigurationen suchen.

Ihr vollständiger Name
Mailarchiv

E-Mail-Adresse
bea-beisp@tu-braunschweig.de

Passwort
.....
 Passwort speichern

Manuelle Einrichtung

POSTEINGANGS-SERVER

Protokoll: IMAP
Hostname: mailarc2.rz.tu-bs.de
Port: 993
Verbindungssicherheit: SSL/TLS
Authentifizierungsmethode: Passwort, normal
Benutzername: bea-beisp

POSTAUSGANGS-SERVER


Hostname: mail.tu-braunschweig.de
Port: 587
Verbindungssicherheit: STARTTLS
Authentifizierungsmethode: Passwort, normal
Benutzername: AD\bea-beisp

[Erweiterte Einstellungen](#)

Erneut testen Abbrechen **Fertig**


Nicht sicher, was ausgewählt werden soll?
[Dokumentation zur Einrichtung](#) - [Hilfeforeum](#) - [Datenschutzerklärung](#)

In der Übersicht wo alle E-Mail-Konten angezeigt werden, wird Ihnen nun auch Ihr Mailarchiv als ein einzelnes E-Mail-Konto angezeigt. Dies ermöglicht es Ihnen bereits archivierte E-Mails einzusehen.

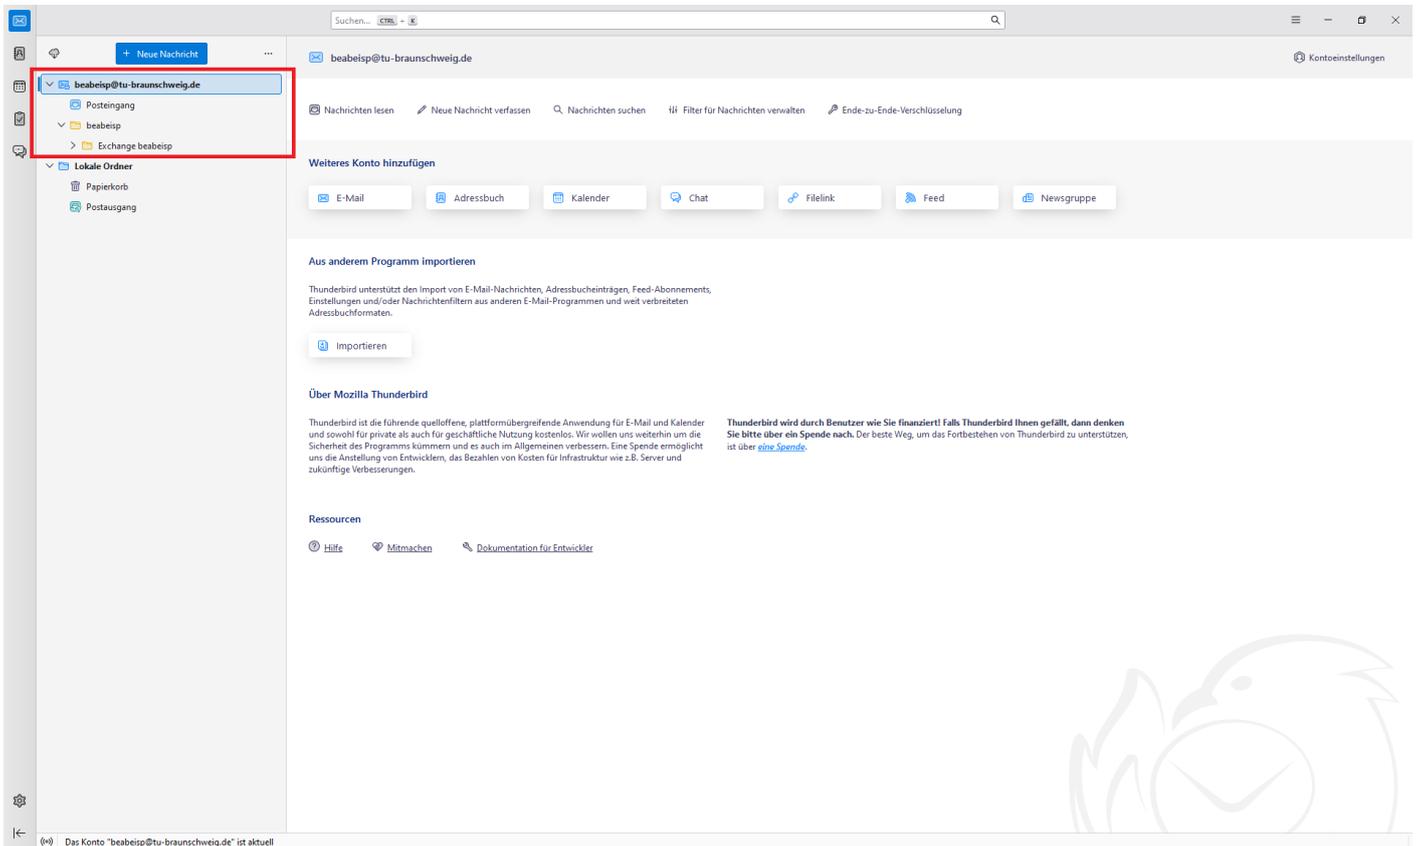

Archivierungskonto aus Thunderbird entfernen

Wenn Sie das Mailarchiv wieder aus Thunderbird entfernen möchten, dann müssen Sie das erstellte E-Mail-Konto wieder entfernen. Wechseln Sie hierfür, wie zuvor beschrieben, zu den [Konten-Einstellungen]. Wählen Sie dann unter **[Konten-Aktionen]** die Option **[E-Mail-Konto entfernen]** aus.

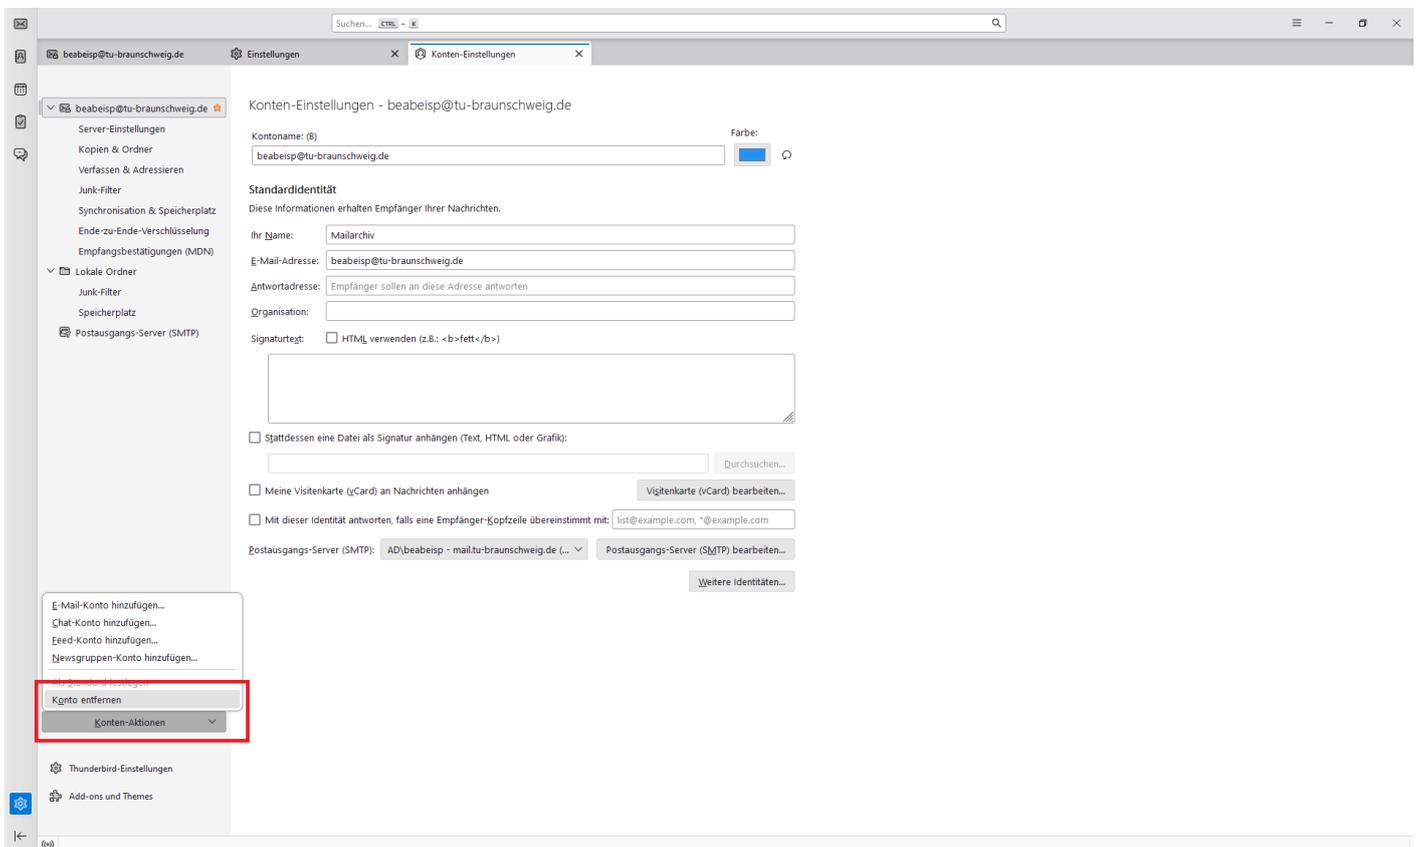


Durch die Entfernung des E-Mail-Kontos wurde Ihr Mailarchiv erfolgreich aus Thunderbird entfernt.

Passwort des Archivierungskontos in Thunderbird aktualisieren


Für den Fall, dass Sie das Passwort Ihrer Benutzerkennung ändern, müssen Sie sowohl das Passwort von Ihrem Archivierungsprofil, als auch das Passwort in Thunderbird für das E-Mail-Konto anpassen. Wie Sie das Passwort des Archivierungsprofils aktualisieren wird in der [FAQ-Seite](#) beschrieben.

In Thunderbird müssen Sie das Passwort des E-Mail-Kontos ebenfalls aktualisieren, da sonst die Verbindung zum Mailserver nicht mehr hergestellt werden kann. In der Regel taucht eine automatische Fehlermeldung auf, die darauf hinweist, dass die Anmeldung am Mailserver fehlgeschlagen ist. Diese Meldung kann dem folgenden Bild entnommen werden:

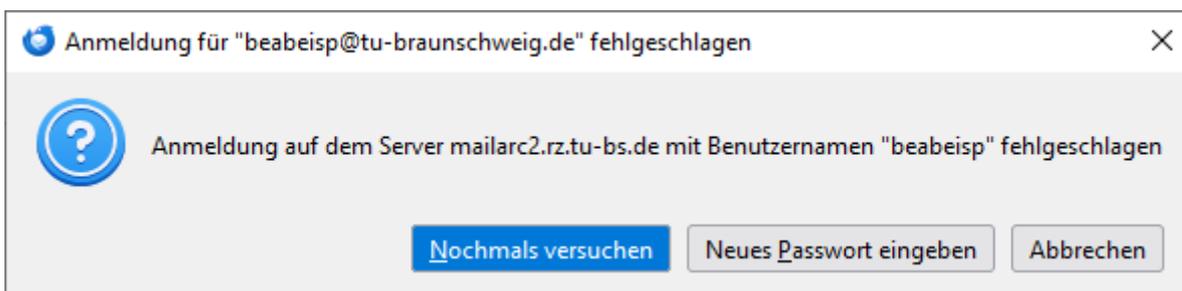


Hier klicken Sie einfach auf **[Neues Passwort eingeben]** und können direkt das Passwort eintragen.


Für den Fall, dass die Meldung weggeklickt wurde oder nicht direkt auftaucht, können Sie auf das Zahnrad-Symbol auf der linken Menüleiste klicken, um zu den Einstellungen zu gelangen.

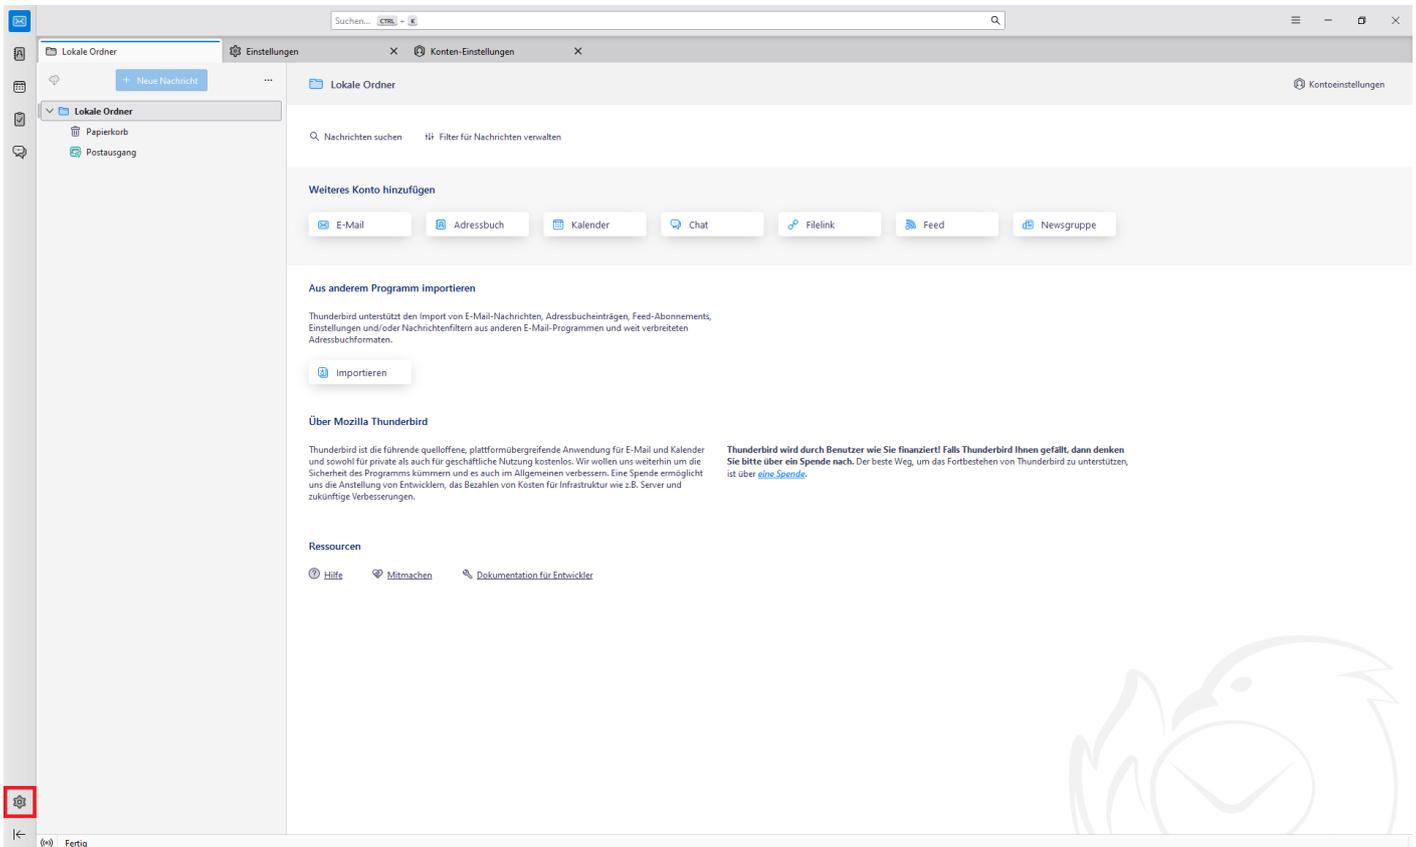

Klicken Sie hier anschließend auf **[Datenschutz & Sicherheit]** und dann unter Passwörter auf **[Gespeicherte Passwörter...]**.

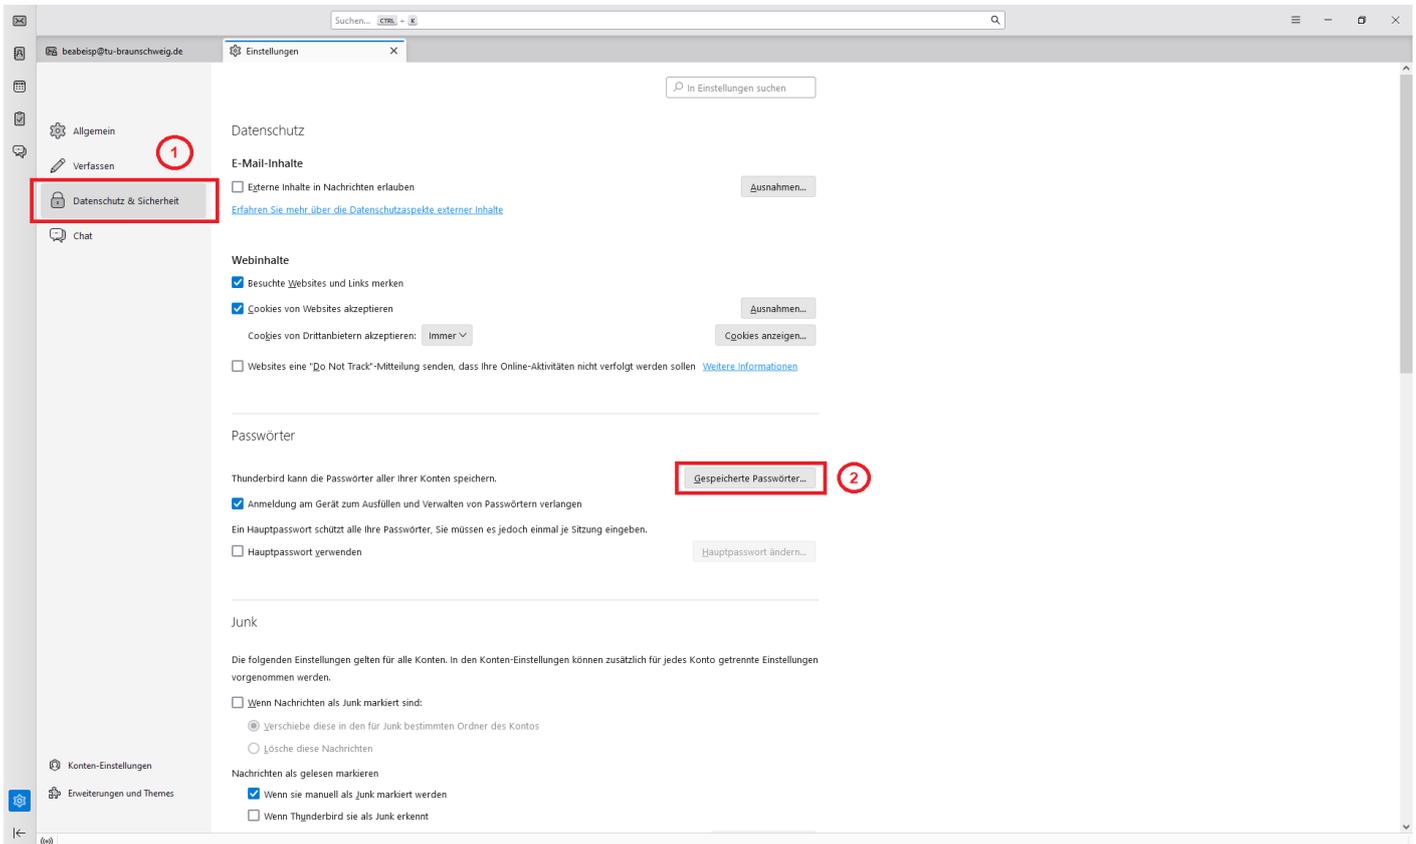

Nun werden Ihnen die gespeicherten Passwörter angezeigt, die Sie wie gewünscht anpassen können. Darunter finden Sie auch das Passwort E-Mail-Konto, ans Mailarchiv. Durch einen Klick auf **[Passwörter anzeigen]** wird die Bearbeitung freigeschaltet.

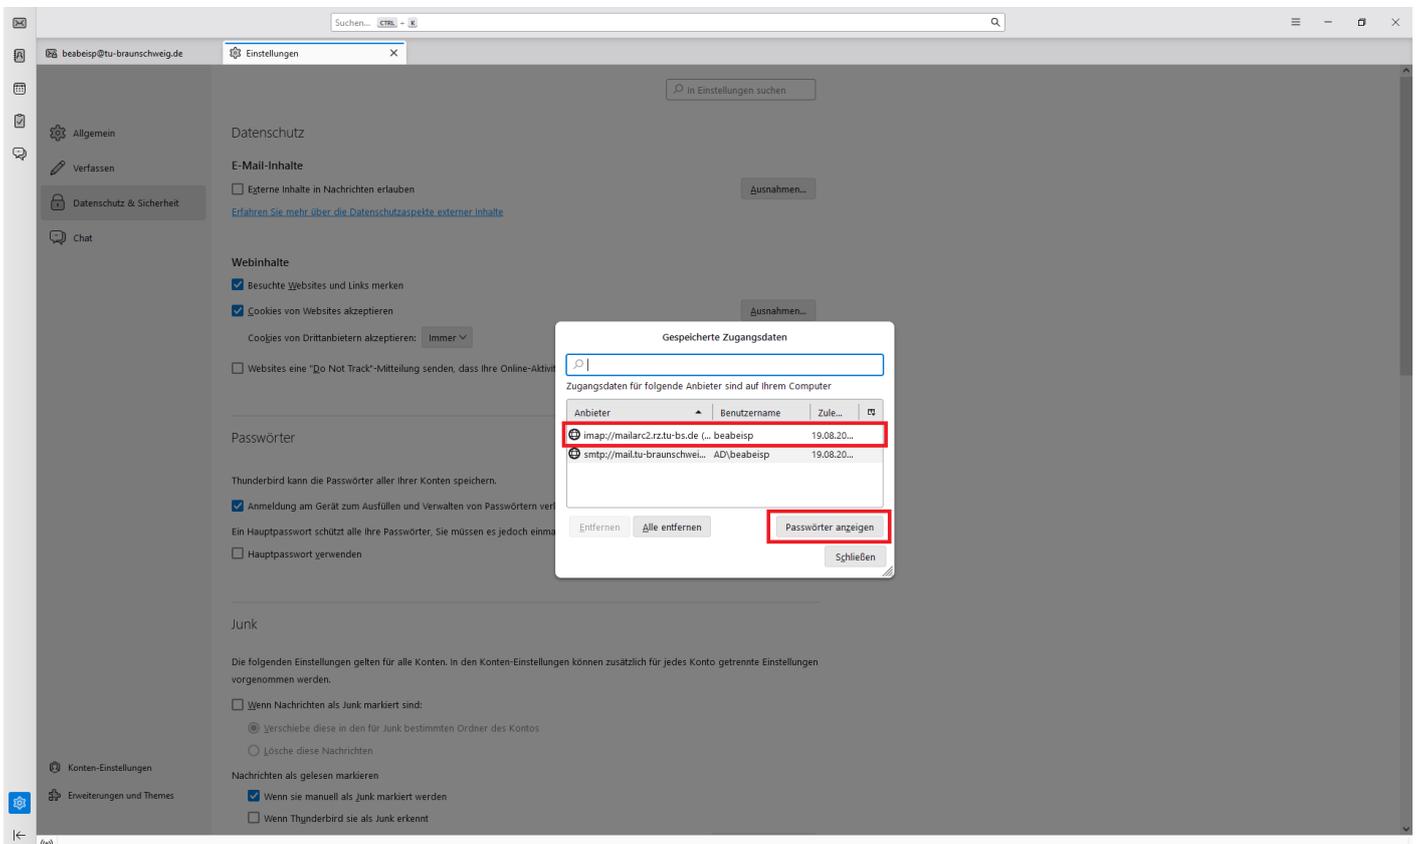

Die Verbindung zum Mailserver sollte nun wieder möglich sein und die Fehlermeldung sollte nicht mehr auftauchen.

Revision #1

Created 3 December 2024 08:25:04 by Minela Becirovic

Updated 3 December 2024 08:26:15 by Minela Becirovic